




CNG Betankung

Druckregler der Serie 44-7400



Maßzeichnung

alle Maße in cm sind Cirkawerte

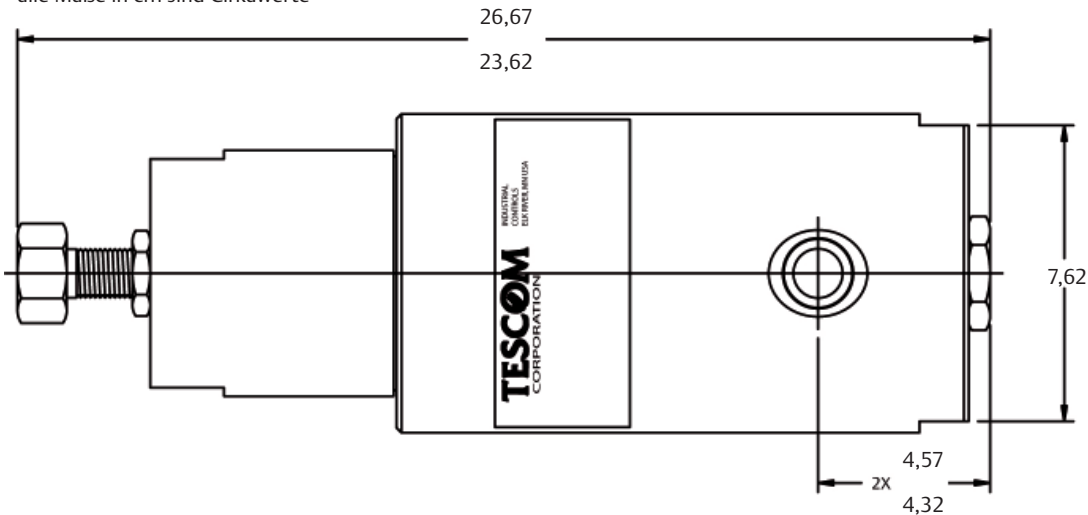

Technische Daten:

- Federgesteuerter, handbetriebener Druckminderer
- Eingangsdruck max. 414 bar / 6000 PSI
- Ausgangsdruckbereich bis zu 345 bar / 5000 PSI
- Erhältlich in Messing und Edelstahl
- Zwei Ventilgrößen erhältlich: 1/4" oder 3/8"
- Anschlussgröße 1/2" oder 3/4"
- Unterschiedliche Anschlußkonfigurationen möglich

Durchflusskurve für einen Druck P_1 von 310 bar (4500 PSI)

